CENTRAL ENDEREÇÁVEL SOLARA mini



A central de detecção e alarme de incêndio **SOLARA mini** foi desenvolvida para ser compacta e simples oferecendo as vantagens do sistema endereçável para pequenas instalações

Montada em gabinete metálico na cor branca, a central **SOLARA mini** é discreta e compacta, ideal para instalação nos mais variados ambientes.

O Gabinete incorpora fechadura na porta para assegurar que o sistema seja manuseado apenas por pessoal autorizado com espaço para acomodar 2 baterias de 12V/7Ah.

Desenvolvida para monitorar até 64 pontos endereçáveis interligados por cabo de 3 condutores em classe B. O sistema suporta múltiplos ramais, sem necessidade de retorno do circuito.

Todos detectores endereçáveis do sistema incorporam buzer sonoro interno e os acionadores manuais incorporam saída de 24Vcc para acionamento de sirenes audiovisuais, sem necessidade de cabeamento adicional para sirenes.

A habilitação destes recursos pode ser definida ponto a ponto pelo cliente através da programação dos dip-switchs de cada elemento.

A central **SOLARA mini** é programada via software interligado via cabo USB, permitindo ao usuário definir o número de pontos, modificar as etiquetas de indicação e temporização do alarme geral.

A **SOLARA mini** é compatível com elementos endereçáveis da linha V2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Alimentação primária	110 / 220 VCA – 60Hz (bivolt)
Alimentação de emergência	Bateria de 24Vcc (2 x 12Vcc, em série) 7Ah máx.
Fonte de alimentação	Tensão nominal: 27,5Vcc Corrente máxima: 3A
Proteções	Fusíveis, fusistores, supressores de transientes a zener e varistores
Módulos de controle	Operação entre 21Vcc e 32Vcc
Ligação do laço	Classe B, a 3 fios. Suportando ramais
Protocolo	V2*
Sinalizações sonoras	Incêndio: intermitente – Avaria: contínuo
Sinalizações visuais	Display LCD 2x16 caracteres alfanuméricos. Pilotos vermelhos – Fogo e Alarme Pilotos amarelos – Avaria e Desabilitação Pilotos verdes: Supervisão e teclado liberado
Comandos	Cancelar Bip, Alarme Geral, Cancelar Alarme, Rearmar Sistema, Habilitar/Desabilitar pontos e Teclas de navegação.
Capacidade do laço	3A máx.(entrada e saída) Circuito a 3 fios (Cabo blindado)
Saída máster de alarme	2A máx. (linha supervisionada)
Caixa	Metálica, com fundo anticorrosivo e acabamento epóxi na cor branca
Grau de proteção	IP 40 (uso interno)
Dimensões	200 (h) x 240(l) x 90(p) mm
Peso	2,4Kg

CHANDER FIRE DO BRASIL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
BR

Ribeirão Preto - SP - Brasil - ww.chanderfiredobrasil.com.br
sac@chanderfiredobrasil.com.br - Tel.: 55(16)3972-3777

DIMENSÕES

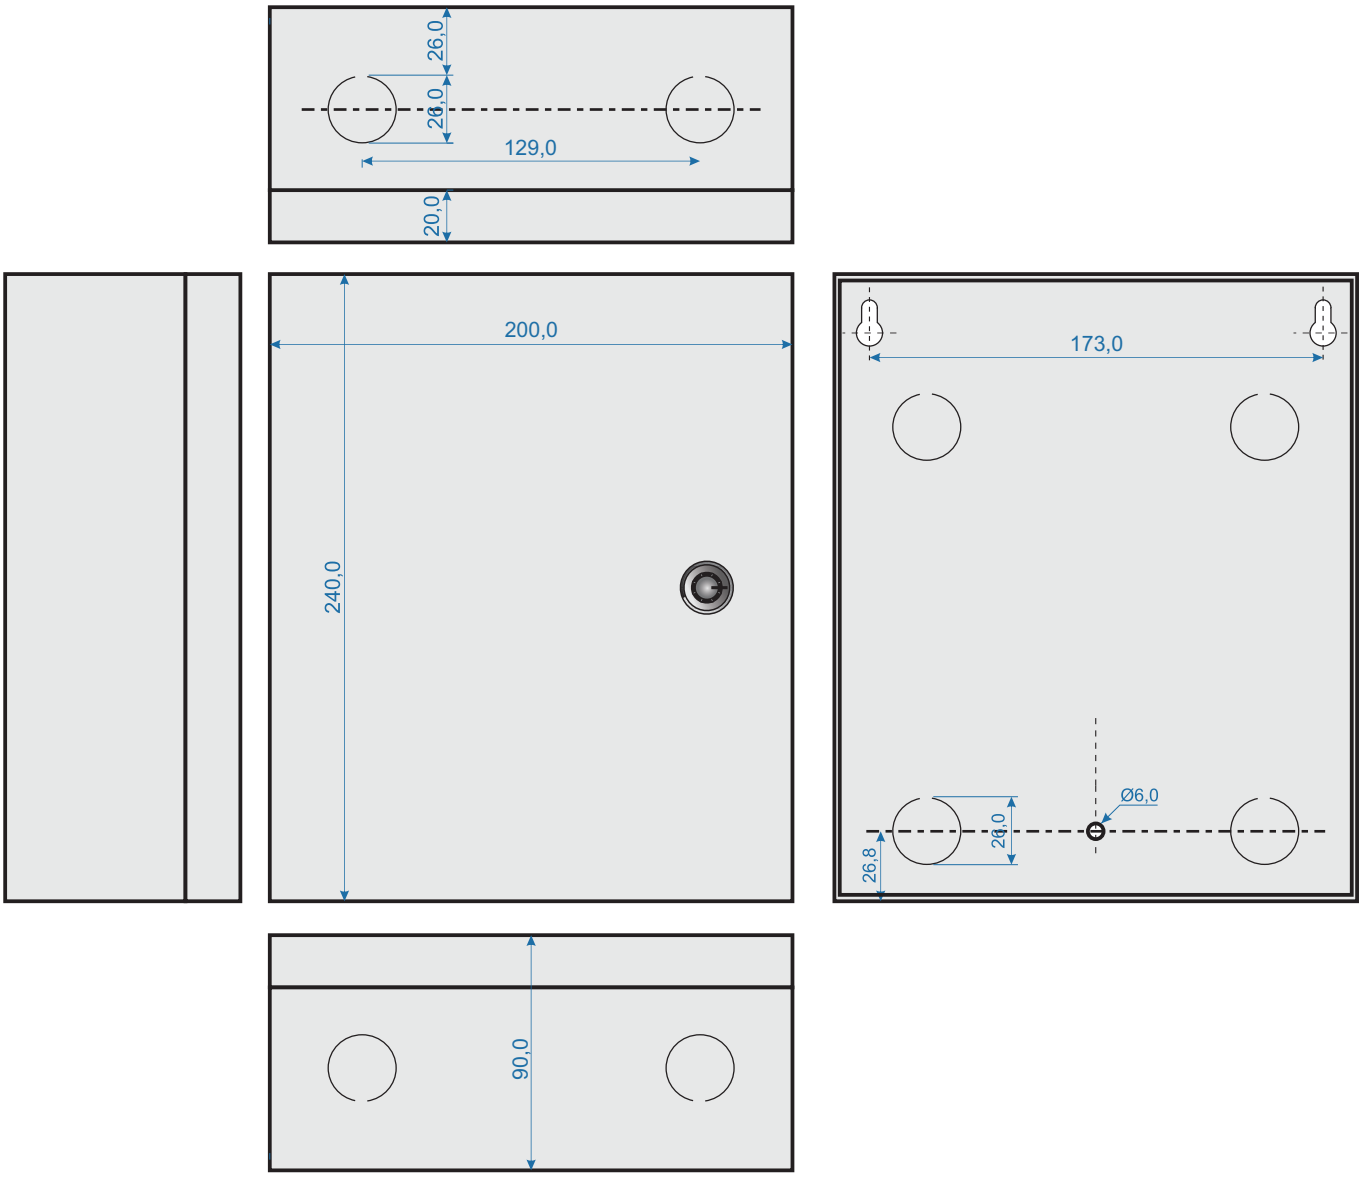

CHANDER FIRE DO BRASIL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
BR

Ribeirão Preto - SP - Brasil - ww.chanderfiredobrasil.com.br
sac@chanderfiredobrasil.com.br - Tel.: 55(16)3972-3777

ESQUEMA GERAL DE LIGAÇÕES

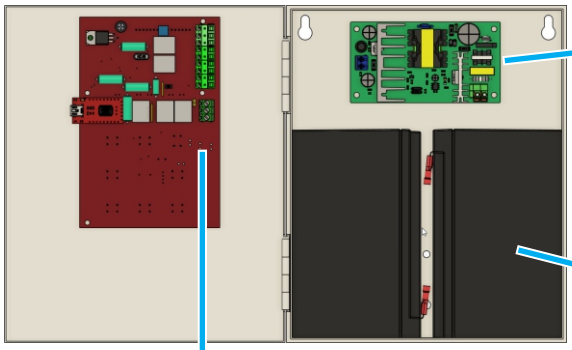

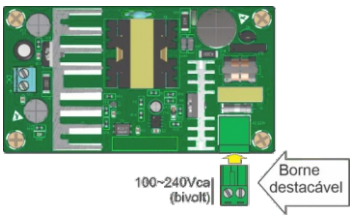



ATENÇÃO:
As baterias devem ser posicionadas com os terminais em oposição aos outros para prevenir curto-circuito!

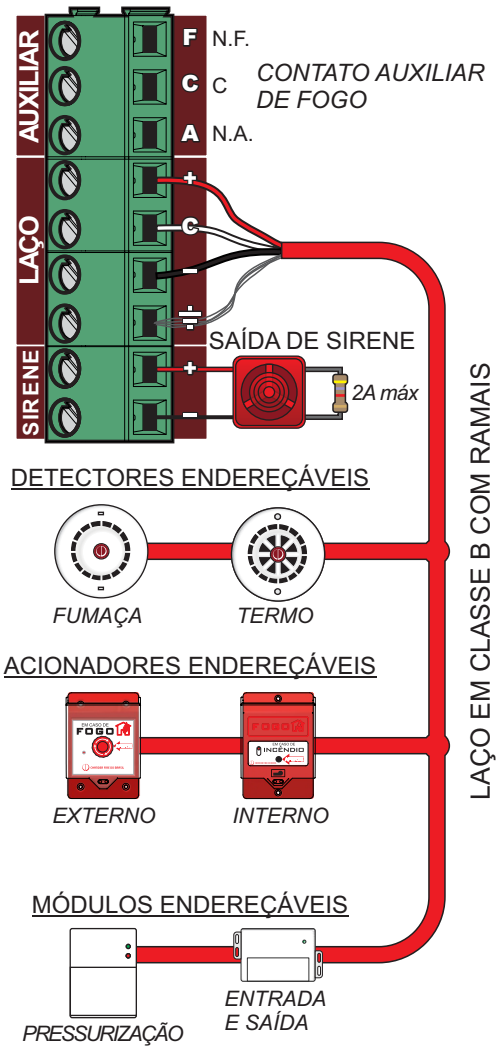



DETALHE DO PAINEL