

CABO SHIELD / BLINDADO

Indicado para alimentação do sistema de detecção e alarme de incêndio de forma a evitar interferências de ruídos externos nos sinais de comunicação.

Interligações de laços endereçáveis e da central com os periféricos.


Características:



- Sinal claro e baixo ruído magnético conforme NBR 17240.
- Resistente a descarga eletrostática.
- Boa flexibilidade.
- Resistente a umidade.
- Produto antichama.

Nas instalações utilizando o cabo blindado, a continuidade do dreno deve ser mantida ao longo de toda instalação. A malha deve ser isolada para não ter contato com os demais condutores.

Manter a continuidade do dreno

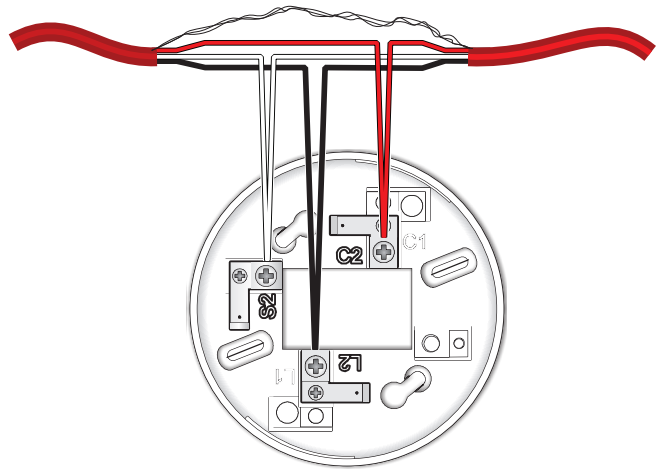

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Blindagem:	Fita de Alumínio + Poliester
Cobertura Externa:	PVC cor vermelha
Resistência:	> 70°C
Tensão de Isolação Mínima:	300Vca
Condutores:	3 vias
Bitola:	1,5mm