

# BOTOEIRA LIGA/DESLIGA



A Botoeira LIGA/DESLIGA tem por finalidade o acionamento e desligamento remoto da Bomba de Incêndio. É instalada próximo aos hidrantes, possibilitando que a água seja bombeada na tubulação com a pressão adequada para fins de combate a incêndio com mangueira.

É composto por um interruptor N.A.(verde) interligado a um interruptor N.F.(vermelho) que tem a função de LIGAR e DESLIGAR respectivamente.

Os interruptores são do tipo gangorra de pulso, isto é, retornam a posição original após pressionado, portanto, deve ser corretamente ligado ao quadro de comando ligando ou desligando os contatores que energizam a bomba.


Possui tampa de proteção com orifícios que possibilitam a utilização de lacre.

Diversas botoeiras podem ser ligados para o controle de uma mesma bomba.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Chave LIGA:</b>      | Do tipo pulsante, contato N.A. na cor verde    |
| <b>Chave DESLIGA:</b>   | Do tipo pulsante, contato N.F. na cor vermelha |
| <b>Tensão máxima:</b>   | 250Vca                                         |
| <b>Corrente máxima:</b> | 5A                                             |

## DIMENSÕES

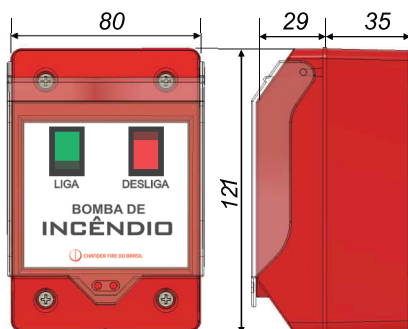

## MONTAGEM

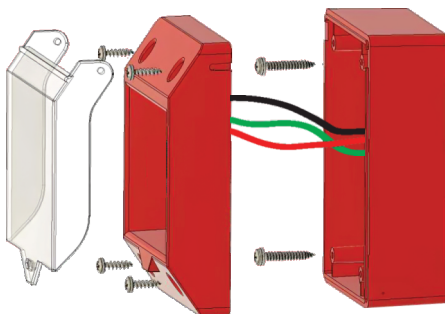

## LIGAÇÃO

