

BOTOEIRAS PARA BOMBA DE INCÊNDIO



CD-BOT/LD



CD-BOT/L

As Botoeiras para bomba de incêndio tem por finalidade o acionamento remoto da do painel de comando da bomba de incêndio. São instaladas próximo aos hidrantes, possibilitando que a água seja bombeada na tubulação com a pressão adequada para fins de combate a incêndio com mangueira.

Pode ser fornecida em duas versões:

CD-BOT/LD (LIGA E DESLIGA):

É composto por um interruptor N.A. (verde) interligado a um interruptor N.F.(vermelho) que tem a função de LIGAR e DESLIGAR respectivamente o painel de comando da bomba de incêndio.

CD-BOT/L (LIGA):

É composto por um interruptor N.A. (verde) que tem a função de LIGAR o painel de comando da bomba.


Os interruptores são do tipo gangorra de pulso, retornam a posição original após pressionado.

Possui tampa de proteção com orifícios que possibilitam a utilização de lacre.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CD-BOT/LD	CD-BOT/L
Chave LIGA: Tipo pulsante, N.A., cor verde	Chave LIGA: Tipo pulsante, N.A., cor verde
Chave DESLIGA: Tipo pulsante, N.F., cor vermelha	
Tensão máxima: 250 Vca	Tensão máxima: 250 Vca
Corrente máxima: 5A	Corrente máxima: 5A


DIMENSÕES

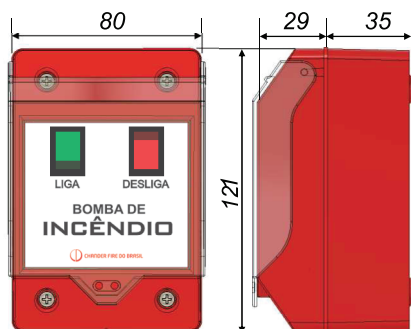

MONTAGEM

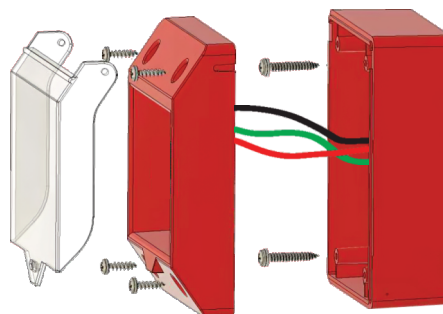


LIGAÇÃO

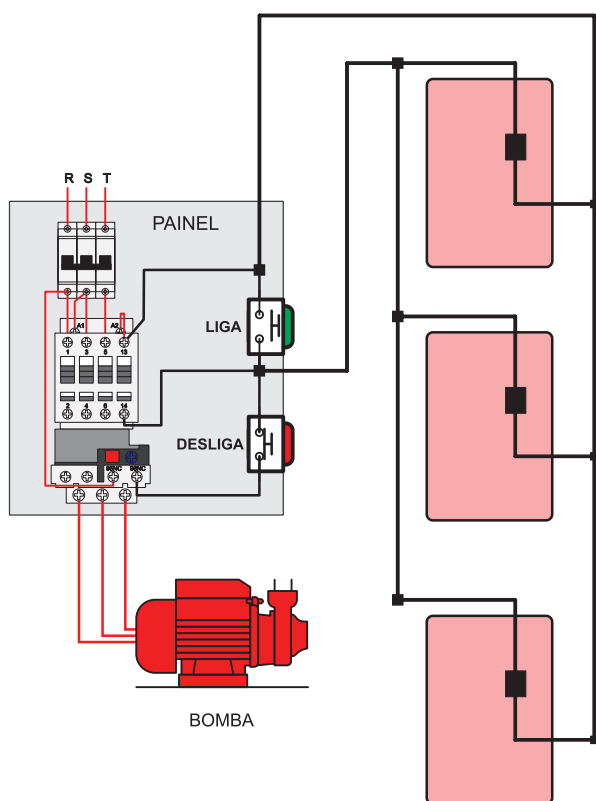

CD-BOT/L

Possibilita LIGAR a bomba de incêndio remotamente em qualquer botoeira. O desligamento só pode ser feito no painel de comando.

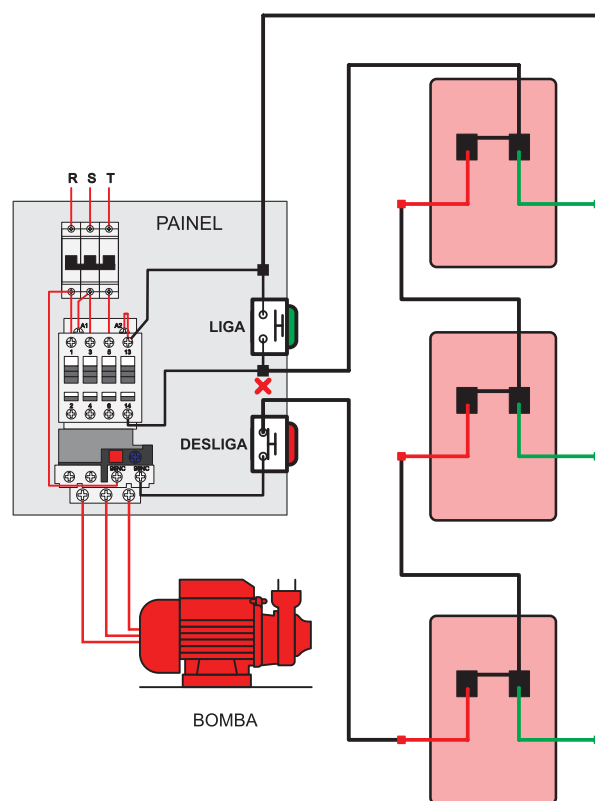

CD-BOT/LD

Possibilita LIGAR e DESLIGAR a bomba de incêndio remotamente em qualquer botoeira.